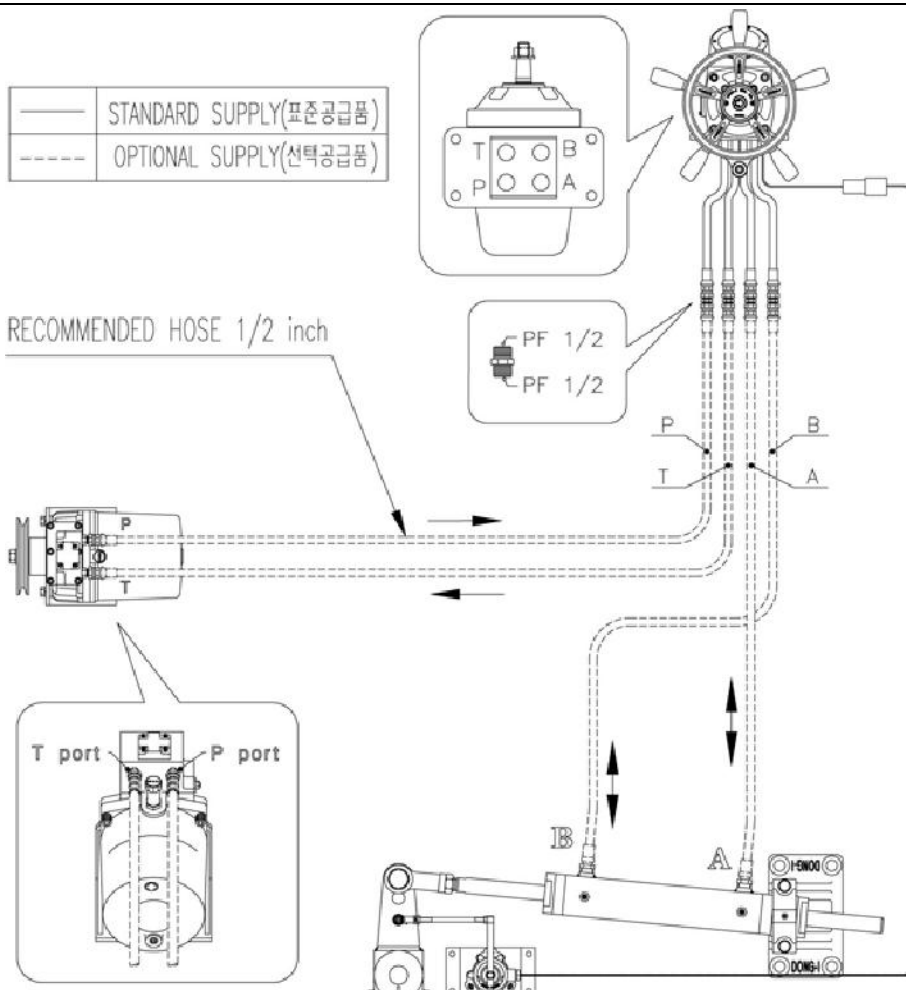


Оборудование, входящее в комплект

DPS-160S

(рулевое гидравлическое управление судна коммерческого класса)

| S5019 | DHO-051 | DP-Y120S | DRSS5K1 | DOT 20 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Цилиндр гидравлический | Рулевая машинка со штурвалом и индикатором руля | Гидравлическая помпа с приводом от двигателя | Датчик положения руля | Бак под гидравлическое масло |

| Схема подключения компонентов оборудования в комплекте DPS-160S | Характеристики |
|---|--|
|  <p>— STANDARD SUPPLY(표준공급품) - - - - - OPTIONAL SUPPLY(선택공급품)</p> <p>RECOMMENDED HOSE 1/2 inch</p> <p>PF 1/2 PF 1/2</p> <p>P T B A</p> <p>T port P port</p> | <p>Количество оборотов штурвала – 5,8</p> <p>Усилие на штоке цилиндра - 150 kgf.m(1470 N.m)</p> <p>Максимальное давление в помпе - 85 kgf/ cm</p> <p>Поток гидравлического масла в помпе – 20 л/мин</p> <p>Предназначено для прогулочных катеров до 20 метров длиной (надзор ГИМС), двигатель 300 - 350 л.с., сухим весом до 25 тонн</p> |

Мы можем укомплектовать фирменными (Япония) гидравлическими усиленными шлангами нужной длины, фитингами и креплениями для шлангов (США).

Рулевая машинка (DHO-051) Капитана со штурвалом, индикатором положения руля, разъемами на второй пост управления, регулировки подсветки, точности и т.д. Можно подключить кнопочный пульт управления в ручном или ножном исполнении (приобретается отдельно).

