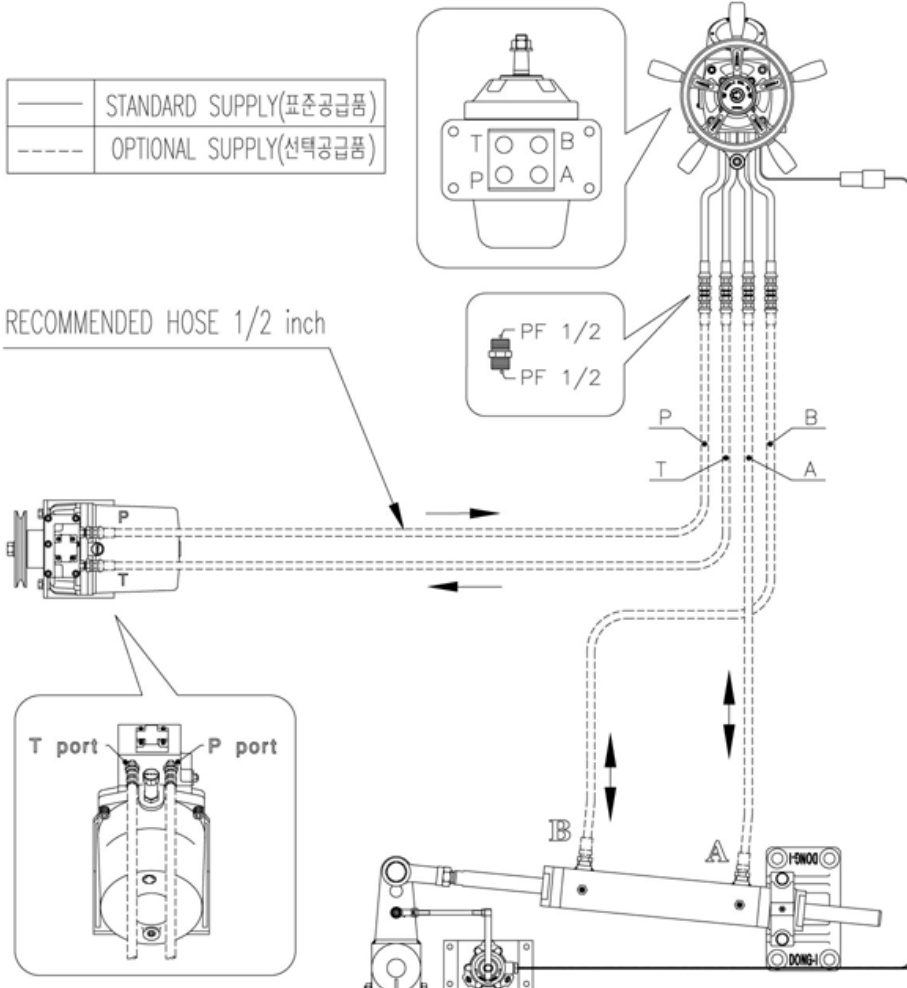


Оборудование, входящее в комплект **DPS-160S**:

S5019	DHO-051	DP-Y120S	DRSS5K1	DOT 20
				
Цилиндр гидравлический	Рулевая машинка со штурвалом и индикатором руля	Гидравлическая помпа с приводом от двигателя	Датчик положения руля	Бак под гидравлическое масло


Схема подключения компонентов оборудования в комплекте <b>DPS-160S</b>	Характеристики
 <p>— STANDARD SUPPLY(표준공급품) - - - - - OPTIONAL SUPPLY(선택공급품)</p> <p>RECOMMENDED HOSE 1/2 inch</p> <p>PF 1/2 PF 1/2</p> <p>P T B A</p> <p>T port P port</p> <p>B A</p>	<p>Количество оборотов штурвала – 5,8</p> <p>Усилие на штоке цилиндра - 150 kgf.m(1470 N.m)</p> <p>Максимальное давление в помпе - 85 kgf/ cm</p> <p>Поток гидравлического масла в помпе – 20 л/мин</p> <p>Предназначено для прогулочных катеров до 20 метров длиной (надзор ГИМС), двигатель до 250 л.с., весом до 15 тонн</p>

Комплектуется технической документацией на русском языке.

Стоимость комплекта **DPS-160S** (12 В) - **98 770 рублей**

Оборудование, входящее в комплект **DPS-300S (24B)**:

S6024	DHO-080	DP-V20F-7	DRSS5K3	DOT 20
				
Цилиндр гидравлический	Рулевая машинка со штурвалом и индикатором руля	Гидравлическая помпа с приводом от двигателя	Датчик положения руля	Бак под гидравлическое масло

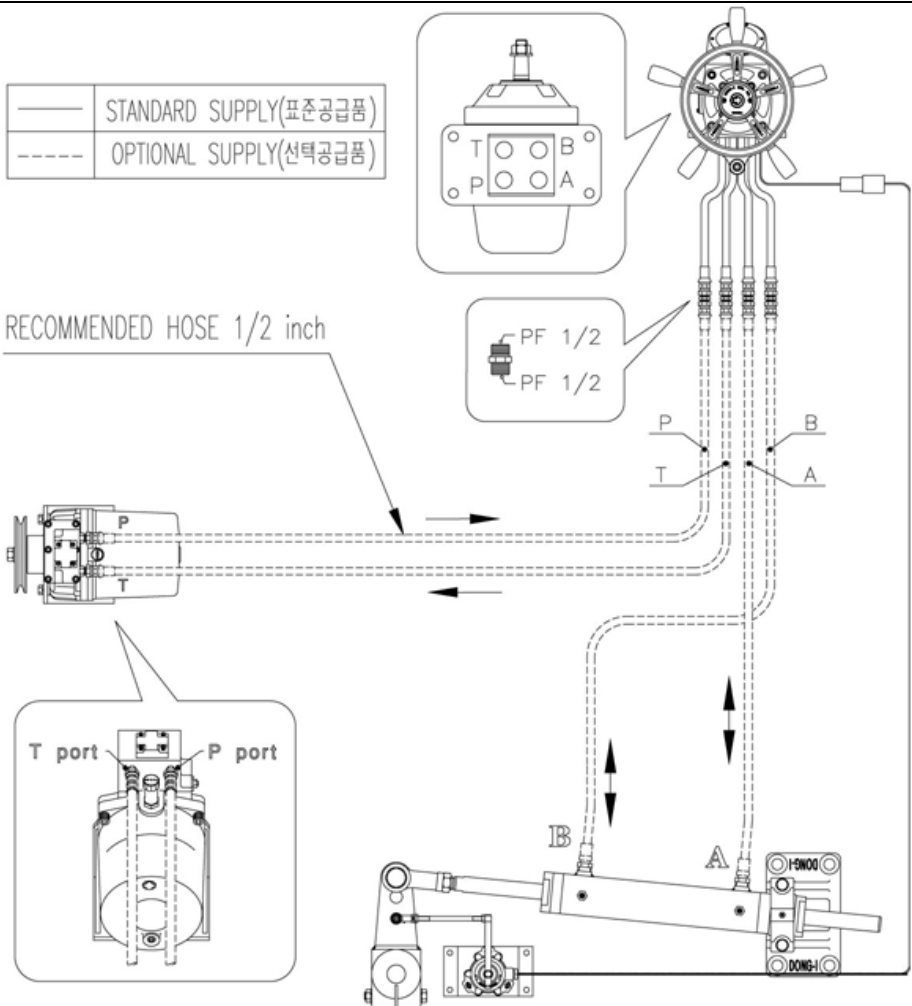Схема подключения компонентов оборудования в комплекте <b>DPS-300S</b>	Характеристики
 <p>— STANDARD SUPPLY(표준공급품) - - - - - OPTIONAL SUPPLY(선택공급품)</p> <p>RECOMMENDED HOSE 1/2 inch</p> <p>PF 1/2 PF 1/2</p> <p>T port    P port</p>	<p>Количество оборотов штурвала – 6,4</p> <p>Усилие на штоке цилиндра - 295 kgf.m(2940 N.m)</p> <p>Максимальное давление в помпе - 85 kgf/ cm</p> <p>Поток гидравлического масла в помпе – 30 л/мин</p> <p>Предназначено для прогулочных катеров до 20 метров длиной (надзор ГИМС), двигатель до 350 л.с., весом до 30 тонн</p>

Комплектуется технической документацией на русском языке.

Стоимость комплекта **DPS-300S (24 B)** - **124 950 рублей**

Оборудование, входящее в комплект **DMS-120S**:





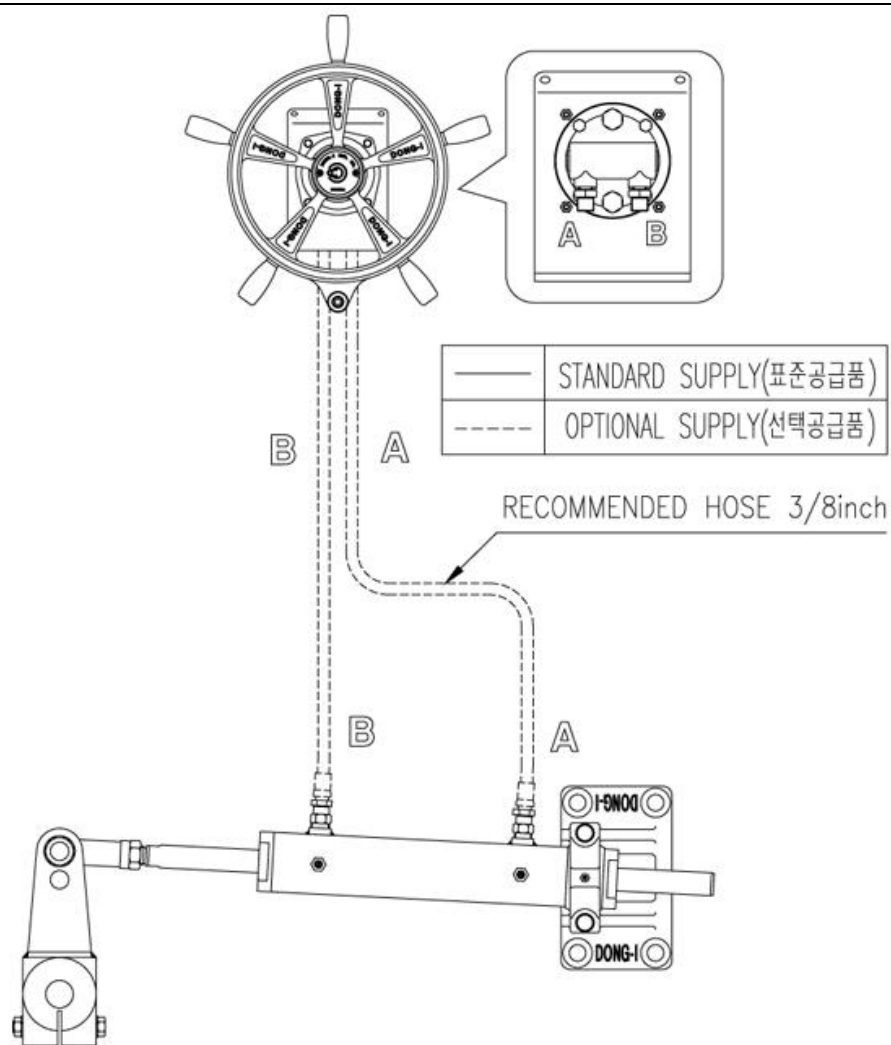
S5019	DHM035	DAI08	DRSM 505
			
Цилиндр гидравлический	Рулевая машинка со штурвалом	Датчик положения руля	Индикатор положения руля

Схема подключения компонентов оборудования в комплекте <b>DMS-120S</b>	Характеристики
 <p>— STANDARD SUPPLY(표준공급품)  - - - OPTIONAL SUPPLY(선택공급품)</p> <p>RECOMMENDED HOSE 3/8inch</p>	<p>Количество оборотов штурвала – 7,9</p> <p>Усилие на штоке цилиндра - 112 kgf.m(1470 N.m)</p> <p>Максимальное давление - 80 kgf/ cm</p> <p>Предназначено для прогулочных катеров до 20 метров длиной (надзор ГИМС), двигатель до 180 л.с., общим весом до 15 тонн</p>

Комплектуется технической документацией на русском языке.

Стоимость комплекта **DMS-120S (12 В)** - **59 890 рублей**